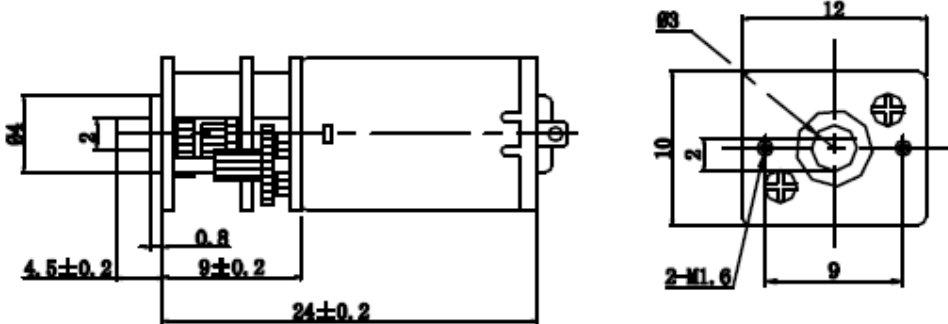


KYSAN SKU: 1150683
 MFG: A12FT15i-5V400RPM
 Rated Voltage: 5.0VDC
 No Load Speed: 400 rpm
 Rated Current: 50 mA
 CW 300 Hours

样机单号	5863	电机型号	12GAN20PAD005/400	电压/频率	DC 5.0V	
工 艺 简 图						
样 机 材 料 表	名称	规格/尺寸	供应商	名称	规格/尺寸	供应商
	齿轮箱	12*10*13.5(单扁位)	长空			
	螺丝	M1.4*10	精致			
备注	减速比: $i=30$ (4组齿) 电机型号: FF-N20PA-08230/18.0 CW 5.0DC.V 12000±10%RPM					

编号(No.): 5863

电机型号 (Model)		12GAN20PAD005/400		气候 (Weather)		晴 (Fine)		温度 (Temperature)		24.5° C		湿度 (Humidity)		46%			
样板数 (Quantity)		10 台 (PCS)		测试数 (Test Quantity)		10 台 (Pcs)		日期 (Date)		2009-02-26		额定电压 (Rated Voltage)		5.0 DC.V			
电机性能 (For Motor) (No Load)		电机性能 (For Motor) (No Load)		整机性能 (齿轮箱) (For Gear Motor) (No Load)		整机性能 (齿轮箱) (For Gear Motor) (No Load)		负载特性 (Load Features)		负载特性 (Load Features)		负载特性 (Load Features)		负载特性 (Load Features)			
序号 (No.)	电流 (Current)	转速 (Speed)	堵转力矩 (Stall Torque)	堵转电流 (Stall Current)	轴伸尺寸 (The Dimension)	旋转方向 (Rotation)	电流 (Current)	转速 (Speed)	堵转力矩 (Stall Torque)	堵转电流 (Stall Current)	轴伸尺寸 (The Dimension)	噪声 (Noise)	旋转方向 (Rotation)	启动电压 (Starting Voltage)	电流 (Current)	转速 (Speed)	重量 (kg)
	A	RPM	g.cm	DC.A	mm	正/反	A	RPM	Kg.cm	DC.A	mm	dB(A)	正/反	Vs	A	RPM	kg
1	0.02	12200	16	0.50	2.45	CW	0.04	406		0.50	4.5	OK	CW	0.8			
2	0.02	12000	16	0.50	2.35	CW	0.04	400		0.50	4.48	OK	CW	0.8			
3	0.02	11900	16	0.50	2.42	CW	0.04	396		0.50	4.46	OK	CW	0.8			
4	0.02	12000	16	0.50	2.38	CW	0.04	400		0.50	4.5	OK	CW	0.8			
5	0.02	12000	16	0.50	2.45	CW	0.04	400		0.50	4.5	OK	CW	0.8			
6	0.02	12000	16	0.50	2.37	CW	0.04	400		0.50	4.51	OK	CW	0.8			
7	0.02	12000	16	0.50	2.36	CW	0.04	400		0.50	4.48	OK	CW	0.8			
8	0.02	12000	16	0.50	2.41	CW	0.04	400		0.50	4.5	OK	CW	0.8			
9	0.02	12000	16	0.50	2.43	CW	0.04	400		0.50	4.52	OK	CW	0.8			
10	0.02	12100	16	0.50	2.39	CW	0.04	403		0.50	4.46	OK	CW	0.8			
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
X	0.02	12020	16	0.50	2.40	CW	0.04	400.5		0.50	4.491	OK	CW	0.8			
备注:							认可人 (Approval)		判定人 (Check)		测试人 (Edit)						